



REC'D 13 JAN 2004

WIPO

PCT

**Prioritätsbescheinigung über die Einreichung
einer Patentanmeldung**

Aktenzeichen: 102 59 795.2

Anmeldetag: 19. Dezember 2002

Anmelder/Inhaber: Siemens Aktiengesellschaft,
München/DE

Bezeichnung: Bilderzeugungsvorrichtung zum Einbau im
Dachbereich oder im Außenspiegel eines
Kraftfahrzeuges

IPC: H 04 N 5/225

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 11. Dezember 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Ebert

**PRIORITY
DOCUMENT**

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

Beschreibung

Bilderzeugungsvorrichtung zum Einbau im Dachbereich oder im Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges

5

Die Erfindung betrifft eine Bilderzeugungsvorrichtung, insbesondere eine 3D-Kamera, zum Einbau in den Dachbereich eines Kraftfahrzeuges zwecks Erfassung eines Objektes wie eine Person, oder eines charakteristischen Elements wie die Seitenfläche eines Fahrzeugsitzes im Innenraum des Fahrzeuges, oder
10 zum Einbau in den Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges zwecks Erfassung eines Gegenstandes bzw. Fremdfahrzeuges auf der benachbarten Fahrbahnspur.

15 Als Einbauort für Bilderzeugungsvorrichtungen wie Mono- oder 3D-Kameras zum Erfassen eines Objektes oder Elements im Innenraum eines Fahrzeuges ist bevorzugt der Dachbereich im Auto vorgesehen. Gleichartige Kameras zum Erfassen eines Gegenstandes zwecks Assistierung beim Spurwechsel werden bevorzugt
20 zugebaut in den Außenspiegel eines Kraftfahrzeugs eingebaut.

Problematisch ist in beiden Fällen zunächst die Gewährleistung einer in Lage und Richtung ortsfesten Fixierung von Optik und Bildaufnahmesensor einerseits sowie - bei einer 3D-Kamera - zweier derartiger Optikmoduln zueinander andererseits. Insbesondere dürfen die Optiken zueinander sich weder bewegen noch schwingen, was bei einer Vielzahl an Erschütterungen, denen ein Kraftfahrzeug gewöhnlich ausgesetzt ist, keine vernachlässigbare Größe darstellt.

30

So ist bekannt, das Optikmodul mit dem Gehäuse der Bilderzeugungsvorrichtung starr zu verbinden, um eine entsprechende Fixierung bzw. Justierung zu gewährleisten. Die schaltungstechnische Anbindung des Optikmoduls erfolgt zuvor gewöhnlich
35 mittels einer flexiblen Platine in Flip-Chip-Technologie. Dabei wird die später mit dem Gehäuse starr verbundene Optik vor dem offenen Fenster mit dahinter liegendem Bildaufnahme-

sensor platziert. Die sogenannten Flex-Folien vermeiden nicht nur Steckverbindungselemente, sondern erlauben in vorteilhafter Weise aufgrund ihrer flexiblen Ausgestaltung die Anbindung mehrerer starr fixierter Optikmoduln an eine einzige Platine. Jedoch sind hochkomplexe Halbleiterbauteile mit vielen Verbindungen und definierten Leiterbahn-Impedanzen hierbei nicht realisierbar. Diese Komponenten müssen auf einer weiteren Platine untergebracht werden. Die Montage einer derartig ausgebildeten Bilderzeugungsvorrichtung ist eher als aufwendig einzustufen. Darüber hinaus ist bei Flex-Folien die Wärmeabfuhr wegen des hohen Wärmewiderstandes von etwa 120 K/W problembehaftet. Dies liegt zum einen an der Aussparung der aktiven optischen Fläche (Fenster in der Platine) und an fehlenden Kupferflächen (kein mehrlagiger Platinaufbau). Darüber hinaus lassen sich keine Kühlelemente vorsehen, weil diese die Vorteile von Flex-Folien minimieren würden.

Eine Sicherstellung der Wärmeabfuhr wirkt sich jedoch entscheidend auf die Bildqualität der Bilderzeugungsvorrichtung auf. Diese ist um so schlechter, je höher die Temperatur ist, bzw. um so besser, je kälter die Optikmoduln bleiben. Neben dem Bildaufnahmesensor selbst sind der Mikroprozessor sowie weitere hochkomplexe elektronische Bauteile Wärmequellen der Bilderzeugungsvorrichtung. Erhöhte Temperaturanforderung aufgrund von Sonneneinstrahlung bis ca. 105°C Umgebungstemperatur für die Optikmoduln treten erschwerend hinzu. Insbesondere bei der 3D-Kamera ist aus wärmetechnischen Überlegungen ein Einbau im Dachbereich bzw. Außenspiegel fast ausgeschlossen. Und auch mit der konventionellen Leiterplattentechnik ist es fertigungstechnisch äußerst schwierig, die entsprechenden Wärmemengen abzuführen. Die Wärmeabfuhr ist bisher noch nicht gelöst.

Hinzu kommt schließlich der begrenzte Einbauraum im Dachhimmel wie auch im Außenspiegel, wenn die gesamte Elektronik der Bilderzeugungsvorrichtung beispielsweise aus Kosten- und Fertigungsgesichtspunkten in einem Gehäuse angeordnet sein soll.

Die Abmessungen sind für den gegenwärtigen Bauraum im Fahrzeug zu groß. Eine andere genau definierte geometrische Ausbildung oder Aufteilung der Komponenten, bis hin zu Lösungen mit einem Zentralgerät im Innenraum des Kraftfahrzeuges und einem Optikmodul, beispielsweise umfassend einen CMOS-Bildaufnahmesensor (CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor / komplementärer Metalloxid-Halbleiter), im Dachhimmel bzw. Außenspiegel sind nicht nur teuer sondern auch aufwendig. Insbesondere kann die Leitungslänge nicht beliebig lang sein, weil die Treiberleistung regelmäßig begrenzt ist. So sind bei diesen Satelliten-Lösungen neben den bekannten sog. Surface Mount Devices (SMD)-Komponenten bzw. Chip-Carrier wie Kondensatoren, Transistoren, Widerstände, Spulen, etc. insb. Steckerelemente vorzusehen. Hinzu kommt, dass bei der bekannten SMD-Technologie die Bauteile bzw. Chip-Carrier flach auf die Leiterplatte montiert und die elektrischen Anschlüsse der Chip-Carrier durch Anschlussdrähte direkt auf der Oberfläche mit den Leiterzügen verbunden werden. Als elektrische Anschlüsse der Bauteile dienen metallisierte Flächen oder Anschlussdrähte, die flach auf der Leiterplatte aufliegen. Die Fixierung der Bauteile erfolgt entweder mit Klebstoffen (bei anschließendem Schwallötverfahren), oder mit Lotpasten beim sog. Reflowlöten. Diese Technologie unterliegt immanent der Gefahr des Vertauschens von Anschlüssen zu Lasten der Verbindungssicherheit.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte, die vorgenannten Probleme weitgehendst vermeidende Bilderzeugungsvorrichtung zum Einbau in den Dachbereich eines Kraftfahrzeuges zwecks Erfassung eines Objektes bzw. eines Elements im Innenraum eines Fahrzeuges oder zum Einbau im Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges zwecks Erfassung eines Gegenstandes bzw. Fremdfahrzeuges auf der benachbarten Fahrbahnspur bereitzustellen. Insbesondere sollen mehrere der zum Teil sich widersprechenden Rahmenparameter wie eine Steifigkeit innerhalb und/oder zwischen den Optikmodulen, eine gute thermische Anbindung an den Fahrgastraum, eine minimale

Bauhöhe zumindest im Bereich der Optikmoduln, eine gute Montagefreundlichkeit und/oder dergleichen, zugleich verbessert werden.

- 5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Bilderzeugungsvorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen, welche einzeln oder in Kombination miteinander eingesetzt werden können, sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

10 Erreicht wird dies bei einer Bilderzeugungsvorrichtung der eingangs genannten Art durch eine erste Platine für hochkomplexe Halbleiter wie Mikro-Controller, Speicher, etc. mit wenigstens einen optischen Bildaufnahmesensor; und eine zweite
15 Platine für alle anderen Bauteile wie insb. große Kondensatoren, Transistoren, Widerstände, Spulen, Stecker etc. Das Vorsehen der gesamten Elektronik auf zwei Platinen erlaubt in vorteilhafter Weise eine Gruppierung der Bauteile beispielsweise nach Gehäusevolumen oder Integrationsgrad und damit die
20 Fertigung von Platinen mit vorteilhaft kleineren Abmessungen. Diese haben zudem exakt reproduzierbare Hochfrequenzeigenschaften innerhalb einer Schaltung, insbesondere bei LVDS (Low Voltage Differential Signaling) High-Speed-Leitungen wie z.B. zwischen Mikro-Controller und einem Speichermodul, bei-
25 spielsweise einem SDRAM, durch genau definierte geometrische Ausbildung der Einzelelemente zum Vorteil. Die Anordnung von erster und/oder zweiter Platine auf einer metallischen Grundplatte verbessert in vorteilhafter Weise die Wärmeableitung erheblich. Gleiches gilt, wenn die Platinen mit der Grund-
30 platte verklebt werden. In diesem Fall sind zudem vorteilhaft keine Verschraubungen mehr erforderlich. Darüber hinaus sorgt die Grundplatte zusätzlich für hinreichend gute Steifigkeit und Ebenheit der Platinen-Moduln. Insbesondere letztgenanntes Kriterium ist Voraussetzung für eine korrekte, im Fall einer
35 3D-Kamera parallelen, Justierung bzw. Ausrichtung der optischen Achse(n). Indem das Gehäuse keinen Beitrag mehr zur Steifigkeit liefert, besteht keine Notwendigkeit auf flexible

Platinen zurückzugreifen, so dass ein weiterer Vorteil schließlich in der erleichterten Einbringbarkeit in ein gemeinsames Gehäuse sowie Verbaubarkeit innerhalb begrenzter Einbauräume liegt.

5

Zur Verbesserung der thermischen Anbindung, insbesondere der wärmeerzeugenden, zumeist hochkomplexen Bauteile, beispielsweise an eine Fahrgastzelle, weist wenigstens die erste Platine, vorzugsweise aber auch die zweite Platine, thermische Pads oder Vias auf. Eine derartig gute Wärmeleitung im Trägermaterial führt in vorteilhafter Weise zu einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung innerhalb der Schaltkreise. Zur Gewährleistung eines Solltemperaturbereichs insb. der optischen Bauelemente wird vorgeschlagen, bevorzugt sog. Peltier-Elemente zu verwenden. Da Peltier-Elemente auch zur Erhöhung der Temperatur geeignet sind, sind sie konventionellen Kühlt-techniken weit überlegen. Insbesondere ermöglichen sie in vorteilhafter Weise eine hohe Kühlleistung auf kleinstem Raum und höchste Temperaturgenauigkeit.

20

Vorzugsweise ist mittig zentriert über dem optischen Bildaufnahmesensor eine Optik starr angeordnet. Diese kann nach einer Weiterbildung der Erfindung mit einem eigenen Gehäuse oder einer Halterung vormontiert sein, was in vorteilhafter Weise besondere Gehäuseausprägungen für die Optik, wie sie im Stand der Technik anzutreffen sind, reduziert.

30

Erfindungsgemäß bevorzugt ist zumindest die erste Platine nach der sog. Chip-on-Board und/oder Flip-Chip-Technik gefertigt. In der Chip-on-Board-Technik (COB) werden die Halbleiter-Bauelemente auf der Leiterplatte montiert, kontaktiert und vergossen. Die Hauptvorteile dieser Integrationstechnik sind neben der platzsparenden Aufbautechnik und Gewichts-Reduzierung die hohe Flexibilität.

35

In der Flip-Chip-Technik werden ungehäuste ICs (Die) kopfüber auf dem Substrat montiert und gleichzeitig über Gold-, Lot-

oder Klebstoffbumps elektrisch kontaktiert. Auf diese Weise lassen sich hohe Packungsdichten erzielen. Besonders interessant ist die Low-cost Flip-Chip-on-Board-Technik, welche mit der Oberflächenmontagetechnik (SMT) kombinierbar ist. So

5 folgt aus der hohen Verwandtschaft zur Standard SMT-Technologie ein erhebliches Kosteneinsparungspotential: selbst „gebumppte“ Flip-Chips sind in der Beschaffung zudem kostengünstiger als entsprechend gehäuste Integrierte Schaltungen (IS).

10 Erfindungsgemäß bevorzugt weist die erste Platine mehrere Lagen für Verbindungen und definierte Impedanzen auf. Durch die flächige Verteilung der Anschlüsse entsteht vorteilhaft eine optimale Packungsdichte und Verarbeitungsgeschwindigkeit. Die
15 Mehrlagen-Technik erlaubt zudem in vorteilhafter Weise die weitere Entflechtung von Halbleiterschaltkreisen auf engem Raum.

20 Erfindungsgemäß bevorzugt sind die erste und die zweite Platine zueinander geneigt angeordnet, indem bevorzugt die Grundplatte einen entsprechenden Neigungswinkel α aufweist. Durch die Neigung ist in vorteilhafter Weise das Gehäuse der Kamera mit einfachen Mitteln auch gekrümmten Oberflächen anpassbar. Die Neigung α kann einen beliebigen Winkel aufweisen.
25

Die erfindungsgemäße Bilderzeugungsvorrichtung zeichnet sich bevorzugt durch eine dritte, vorzugsweise zwischen und/oder seitlich der Optiken angeordneten, Platine aus, welche eine
30 Beleuchtungseinheit, beispielsweise matrixförmig angeordneten LED-Elemente trägt. Die Leuchtdioden dienen beispielsweise der Bestrahlung eines Fahrzeugsitzes. Vom Fahrzeugsitz bzw. einem charakteristischen Element des Sitzes oder einem Objekt auf dem Sitz reflektierte Strahlen werden vom optischen Bild-
35 aufnahmesensor aufgenommen. Damit ist beispielsweise die Erkennung der Position eines Insassen auf dem Fahrzeugsitz oder

aber eine Abtastung einer Gefahrenzone vor einem zusammengefalteten Airbag ermöglicht.

Erfindungsgemäß bevorzugt ist die dritte Platine durch das Gehäuse für die Optik und/oder durch eine separate Halterung gehalten, wobei das Optikgehäuse und/oder die Halterung bevorzugt durch Metallisierung zumindest an ihrer Oberfläche eine elektrische Verbindung zwischen der Beleuchtungseinheit und z.B. der ersten Platine herstellt.

Zwecks thermischer Isolation der ersten Platine gegenüber dem LED-Beleuchtungsmodul wird vorgeschlagen, zwischen erster und dritter Platine ein geeignetes Isolationsmedium, insbesondere einen thermischen Schirm, beispielsweise eine Wärmestrahlung abweisende Folie, anzuordnen.

Aus Gründen der Kostenersparnis wird vorgeschlagen, die zweite und/oder dritte Platine in einer kostengünstigeren Platinen-Technik als die erste Platine auszubilden, wozu sich beispielsweise sog. FR4-Techniken anbieten. Insbesondere kann die dritte Platine, aber auch die zweite Platine, eine sog. Metalleiterplatine sein, beispielsweise also aus Aluminium oder Kupfer bestehen oder dieses Materialien enthalten, welche die Wärmebildung durch die LED-Optik in vorteilhafter Weise geeignet abzuführen hilft.

Erfindungsgemäß bevorzugt erfolgt, z.B. nach dem Aushärten eines Klebers, in einem zusätzlichen Arbeitsschritt das Verbinden der Chipanschlüsse mit der Leiterplatte bzw. Platine und der ersten und/oder zweiten und/oder dritten Platine untereinander mittels eines, aus der IC-Herstellung bekannten, sog. Wire-Bonders. Durch die wire-bond-Technik, d.h. dem setzen sog. Bonddrähtchen, kann in vorteilhafter Weise zum einen auf platzraubende SMD-Steckverbindungen verzichtet werden.

Zum anderen liegt ein weiterer Vorteil hierbei in der erhöhten Verbindungssicherheit. So ist kein Vertauschen, keine Durchkontaktierung für Steckerpins, kein Wellenlöten (falls

nicht als SMD-Stecker) mehr möglich bzw. nötig. Durch die Reduzierung schaltungsinterner Verbindungsstellen wird zudem die Zuverlässigkeit der Bilderzeugungsvorrichtung erhöht.

- 5 Zum Schutz vor äußeren Einflüssen wird vorgeschlagen, die Bauteile und/oder deren Bonddrahtanschlüsse mittels einer nicht elektrisch leitenden Vergussmasse, beispielsweise einer Kunststoffmasse (Glop-Top), zu umgeben.
- 10 Alle Bestückungs- sowie Montagevorgänge der erfindungsgemäßen Bilderzeugungsvorrichtung können bevorzugt in der Hybridfertigung unter Reinraumbedingungen durchgeführt werden. Ein Zwischenschritt zur Montage der optischen Bildaufnahmesensoren auf Flex-Folie kann damit in vorteilhafter Weise entfallen.
- 15

Die Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfindung eignet sich insbesondere als integrales Bauteil für im Außenspiegel angeordnete Spurwechselassistenten oder im Dachhimmel angeordnete Insassenerkennungseinrichtungen eines Kraftfahrzeuges.

20

Zusätzliche Einzelheiten und weitere Vorteile der Erfindung werden nachfolgend an Hand bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der beigefügten Zeichnung beschrieben.

25

Darin zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Mono-Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfindung;

30

Fig. 2 ein 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach der Erfindung;

Fig. 3 die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach Fig. 2 mit einer abgewinkelten Grundplatte ohne Gehäuseteile; und

35

Fig. 4 die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung nach Fig. 3 mit einem großflächigeren Beleuchtungs-Modul als in Fig. 3.

5 Fig. 1 zeigt schematisch eine Mono-Bilderzeugungsvorrichtung, insb. Mono-Kamera, 1 nach der Erfindung. Auf einer ersten starren Platine 10 sind erfindungsgemäß alle hochkomplexen Bauteile der Kamera 1 angeordnet, also insbesondere ein Mikro-Controller 11 sowie verschiedene Speicherelemente 12 oder
10 dergleichen. Links neben den Speicherelementen 12 befindet sich ein optischer Bildaufnahmesensor 50, beispielsweise ein sog. CMOS-Bildaufnahmesensor. Obwohl prinzipiell auch andere Sensortypen wie beispielsweise CCD-Sensoren (CCD = Charge Coupled Device / ladungsgekoppeltes Bauelement) in Frage kommen, bietet die Verwendung eines CMOS-Sensors eine Reihe von
15 Vorteilen. Ein CMOS-Sensor weist in der Regel eine geringere Leistungsaufnahme als beispielsweise ein CCD-Sensor auf. Weil beim CMOS-Sensor keine Ladungen über lichtempfindliche Sensoroberflächen transportiert werden müssen, tritt der sogenannte Smear-Effekt nicht auf, der als äußerst nachteilig angesehen wird. Beim CMOS-Sensor ist in der Regel weiterhin ein
20 wahlfreier Pixelzugriff möglich. Im Gegensatz hierzu können bei CCD-Sensoren üblicherweise nur einzelne Zeilen ausgelesen werden. Oberhalb des Bildaufnahmesensors 50 ist eine Optik 51 angeordnet. Bildaufnahmesensor 50 und Optik 51 liegen auf einer gemeinsamen optischen Achse 52, welche beispielsweise in den Innenraum eines Kraftfahrzeuges - zeichnerisch nicht dargestellt - gerichtet ist. Die Optik 51 wird von einem Gehäuse 53 gehalten. Dieses 53 ist an der ersten Platine 10 befestigt, vorzugsweise geklebt. Optik 51 und Gehäuse 53 werden,
30 vorzugsweise zu einem Optikmodul vormontiert, auf der Platine 10 bestückt. Benachbart der ersten Platine 10 ist erfindungsgemäß eine zweite Platine 20 angeordnet, auf welcher alle anderen Bauteile als die hochkomplexen Halbleiter (Die) angeordnet sind, also insbesondere Kondensatoren, Transistoren,
35 Widerstände, Spulen 21 oder SMD-Stecker 22, wobei letzterer

eine Kabelverbindung 90 zu externen Auswerteeinheiten oder dergleichen ermöglicht.

Die erste Platine 10 ist bevorzugt nach der sog. Chip-on-
5 Board-Technik gefertigt und weist beispielsweise bis zu sechs
oder acht Lagen auf. In der Platine 10 eingebrachte thermi-
sche Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente 13 helfen, die
Thermik in die Grundplatte 40 zu führen. Bei der Auswahl des
Substratmaterials für die Platine 10 ist besonderes Augenmerk
10 auf die Unterschiede in den Wärmeausdehnungskoeffizienten
zwischen den Chips 11, 12, etc. und dem Substrat zu legen.
Verwendung finden insbesondere verschiedene Keramikarten, a-
ber auch FR4 für Chip-on-Board. Zur weiteren Optimierung der
Wärmeableitung können zumindest teilweise die Kontaktstellen
15 der Bauelemente (Die) und Platine mit zusätzlichen Durchkon-
taktierungen (Via Holes) ausgeführt sein.

Die zweite Platine 20 besteht bevorzugt aus einem sog. FR4-
Substrat und kann wie die ersten Platine 10 ebenfalls thermi-
20 sche Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente (nicht darge-
stellt) aufweisen. Die zweite Platine 20 kann aber auch eine
sog. Metalleiterplatine sein. Sie weist beispielsweise zwi-
schen zwei und vier Lagen auf, also deutlich weniger als die
erste Platine 10. Beide Platinen 10 und 20 sind auf einer
25 Grundplatte 40 angeordnet, insbesondere eingeklebt. Die vor-
zugsweise metallische, insb. Aluminium und/oder Kupfer ent-
haltende, Grundplatte 40 sorgt neben einer verbesserten Wär-
meableitung insbesondere für eine zusätzlich gute Steifigkeit
und Ebenheit der Platinen 10 und 20 und damit auch für eine
30 korrekte Ausrichtung der optischen Achsen 52. Wie die Bautei-
le 11, 12, etc. sind auch die beiden Platinen 10 und 20 un-
tereinander vorzugsweise mittels sog. Bonddrähte 70 elekt-
risch verbunden. Bauteile 11, 12, etc. und/oder die Bonddräh-
te 70 sind bevorzugt mittels einer elektrisch isolierenden
35 Vergussmasse 80 vor äußeren Einflüssen geschützt. Die auf der
Grundplatte 40 angeordneten Baueinheiten lassen sich einfach
und problemlos in ein geeignetes Gehäuse 41 einbringen. Der

Gehäusedeckel 42 weist mittig zentriert oberhalb der optischen Achse 52 eine Öffnung auf, in welcher in einer einfachsten Ausgestaltung eine optisch durchlässige Scheibe 43, beispielsweise aus Glas, angeordnet ist. Vorzugsweise ist die
5 Scheibe 43 an das Design des Kraftfahrzeuges angepasst, beispielsweise entsprechend eingefärbt. Im vorstehend erläuterten Zusammenhang kann bei der Bilderzeugungsvorrichtung 1 nach der Erfindung auch ein optischer Filter 44 vorgesehen sein. Bevorzugt weist die Scheibe 43 selbst Filtereigenschaften auf. Gehäuse 41, Gehäusedeckel 42 und Scheibe 43 bzw.
10 Filter 44 sind bevorzugt einstückig ausgebildet bzw. zu einer Gehäuseeinheit vormontiert.

Fig. 2 zeigt eine 3D-Bilderzeugungsvorrichtung, insb. eine
15 3D-Kamera, 1 nach der Erfindung. Gegenüber der in Fig. 1 abgebildeten Mono-Kamera 1 weist die 3D-Kamera 1 zwei, vorzugsweise vormontierte, Optikmoduln 50, 51, 52, 53 auf, welche insoweit bevorzugt vorjustierte Einheiten darstellen. Zwischen den Optikmoduln ist eine weitere, dritte Platine 30
20 beispielsweise aus einem FR4-Substrat oder bevorzugt als Metall-Leiterplatte ausgebildet angeordnet. Diese trägt eine Beleuchtungseinheit 31, beispielsweise matrixförmig angeordnete lichtemittierende Dioden bzw. Lumineszenzdioden, sog. LED-Elemente. Die dritte Platine 30 ist über entsprechende Halter 32 oberhalb der ersten Platine 10 fixiert. An Stelle der Halter 32 können auch die Optikgehäuse 53 diese Aufgabe übernehmen. Zwecks thermischer Isolation der ersten Platine 10 gegenüber dem LED-Feld 31 ist zwischen erster 10 und dritter 30 Platine ein thermischer Schirm 60, beispielsweise eine Wärmestrahlung abweisende Folie, angeordnet. Oberhalb der Optiken 51 weist der Gehäusedeckel 42 eine optisch durchlässige Scheibe 43 oder einen geeigneten optischen Filter 44 auf.

Fig. 3 zeigt die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung bzw. 3D-Kamera
35 1 nach Fig. 2 mit einer abgewinkelten Grundplatte 40 ohne Gehäuse und Vergussmasse. Der Neigungswinkel α zwischen erster 10 und zweiter Platine 20 bzw. von der Grundplatte 40 kann

5 letztlich beliebig sein. Die Neigung α muss freilich nicht, wie gezeichnet, innerhalb einer Ebene liegen, sie kann sich auch in einen dreidimensionalen Raum hinein erstrecken. Deutlich erkennbar jedoch ist, wie aufgrund der Neigung α in vorteilhafter Weise das Gehäuse der Kamera 1 an den Verlauf einer gekrümmten Oberfläche angepasst werden kann.

10 Fig. 4 zeigt die 3D-Bilderzeugungsvorrichtung 1 nach Fig. 3. Gegenüber dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 zeigt Fig. 4 ein großflächigeres Beleuchtungs-Modul 31, welches sich nicht nur zwischen sondern auch seitlich der Optik 51 erstreckt. Um die Optik 51 nicht zu stören, weist die Platine 30 im Bereich der Optik 51 eine Aussparung 33 auf.

15 Die Zeichnung verdeutlicht, wie die erfindungsgemäße Bilderzeugungsvorrichtung 1 zumindest im Bereich ihrer Optikmoduln (50, 51, 52, 53) eine minimale Bauhöhe aufweist, weshalb sich die erfindungsgemäße Bilderzeugungsvorrichtung 1 insbesondere für Einbauten als Insassenerkennungseinheit im Dachhimmel o-
20 der Spurwechselassistent im Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges eignet, eben dort, wo extreme Einbauverhältnisse anzutreffen sind und bekannte Kamerasysteme versagen.

Patentansprüche

1. Bilderzeugungsvorrichtung (1), insbesondere 3D-Kamera,
zum Einbau im Dachbereich eines Kraftfahrzeuges zwecks
5 Erfassung eines Objektes bzw. eines Elements im Innen-
raum des Fahrzeuges oder
zum Einbau im Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges zwecks
Erfassung eines Gegenstandes bzw. Fremdfahrzeuges auf
der benachbarten Fahrbahnspur,
10 gekennzeichnet durch
- eine starre erste Platine (10) für hochkomplexe
Halbleiter wie Mikro-Controller (11), Speicher
(12), etc. mit wenigstens einen optischen Bildauf-
nahmesensor (50); und
 - 15 - eine zweite Platine (20) für alle anderen Bauteile
wie insb. große Kondensatoren, Transistoren, Wider-
stände, Spulen, Stecker etc. (21, 22);
wobei erste (10) und zweite (20) Platine auf einer me-
tallischen Grundplatte (40) angeordnet, vorzugsweise
20 eingeklebt, sind.
2. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens die erste Platine (10),
vorzugsweise auch die zweite Platine (20), thermische
Pads, Vias oder sog. Peltier-Elemente (13) aufweist.
3. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass mittig zentriert über dem
optischen Bildaufnahmesensor (50) eine, vorzugsweise mit
30 einem Gehäuse (53) oder einer Halterung (32) vormontier-
te, Optik (51) starr angeordnet ist.
4. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest die erste Platine
35 (10) nach der Chip-on-Board- und/oder Flip-Chip-Technik
gefertigt ist.

5. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Platine (10) mehrere Lagen für Verbindungen und definierte Impedanzen aufweist.
- 5 6. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste (10) und die zweite Platine (20) in einem beliebigen Winkel α zueinander geneigt angeordnet sind.
- 10 7. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, gekennzeichnet durch eine dritte, vorzugsweise zwischen und/oder seitlich der Optik(en) (51) angeordneten, Platine (30) mit einer Beleuchtungseinheit (31).
- 15 8. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die dritte Platine (30) durch das Gehäuse (53) für die Optik (51) und/oder eine separate Halterung (32) gehalten ist, wobei das Optikgehäuse (53) und/oder die Halterung (32) bevorzugt durch Metal-
- 20 lisierung zumindest an ihrer Oberfläche eine elektrische Verbindung zwischen der Beleuchtungseinheit (31) und z.B. der ersten Platine (10) herstellt.
- 25 9. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen erster (10) und dritter (30) Platine ein thermisches Isolationsmedium (60), insbesondere ein thermischer Schirm (60), angeordnet ist.
- 30 10. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite (20) und/oder dritte (30) Platine eine FR4- oder Metall-Leiterplatte ist.
- 35 11. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Verbinden

der Chipanschlüsse mit der Platine (10; 20; 30) und das Verbinden der ersten (10) und/oder zweiten (20) und/oder dritten (30) Platine untereinander mittels Bonddrähte (70) erfolgen.

5

12. Bilderzeugungsvorrichtung (1) nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bonddrähte (70) und/oder dazu benachbarte Bauteile (11; 12; etc.) mittels einer Vergussmasse (80) vor äußeren Einflüssen geschützt sind.

10

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Bilderzeugungsvorrichtung (1), insbesondere eine 3D-Kamera.

5



Zwecks Erzielung kleindimensionierter Baugrößen sowie aus wärmetechnischen Überlegungen zeichnet sich die erfindungsgemäße Bilderzeugungsvorrichtung 1 durch ihren Aufbau aus. Demnach hat die Kamera (1) wenigstens eine starre erste Platine (10) für hochkomplexe Halbleiter wie Mikro-Controller (11), Speicher (12), etc. mit wenigstens einen optischen Bildaufnahmesensor (50); und eine zweite Platine (20) für alle anderen Bauteile wie insb. große Kondensatoren, Transistoren, Widerstände, Spulen (21) oder Stecker (22) etc, wobei erste (10) und zweite (20) Platine auf einer metallischen Grundplatte (40) angeordnet, vorzugsweise eingeklebt, sind.



Die erfindungsgemäße Bilderzeugungsvorrichtung (1) weist in vorteilhafter Weise zumindest im Bereich ihrer Optikmoduln (50, 51, 52, 53) eine minimale Bauhöhe auf, weshalb sie sich insbesondere für Einbauten als Insassenerkennungseinheit im Dachhimmel oder Spurwechselassistent im Außenspiegel eines Kraftfahrzeuges eignet, eben dort, wo extreme Einbauverhältnisse anzutreffen sind und bekannte Kamerasysteme versagen.

25

Fig. 2

1/2

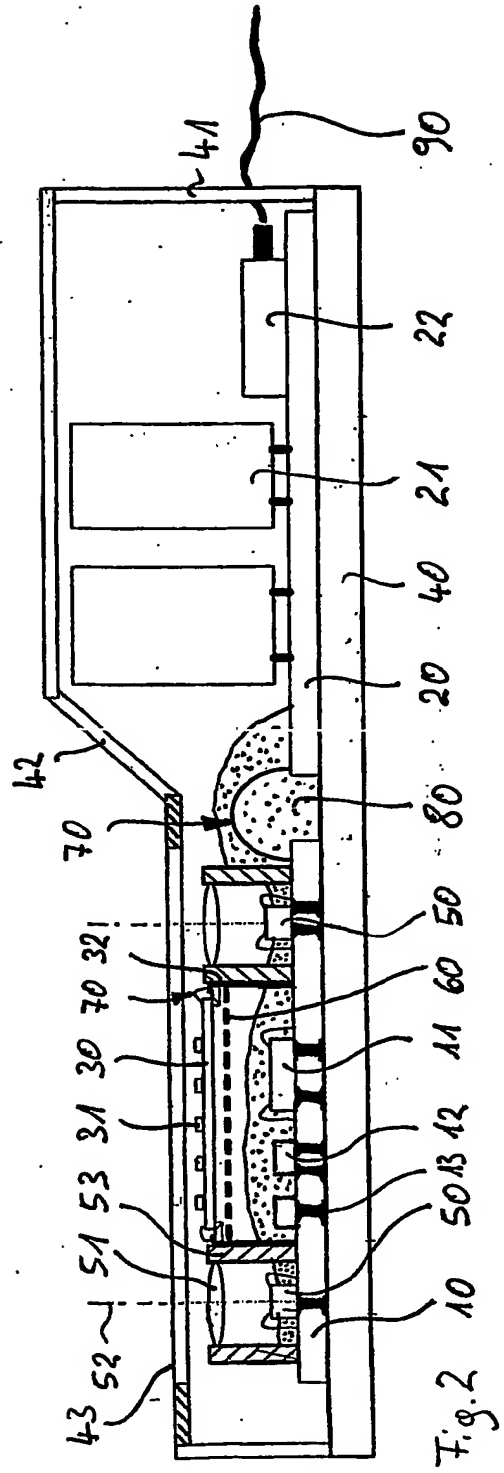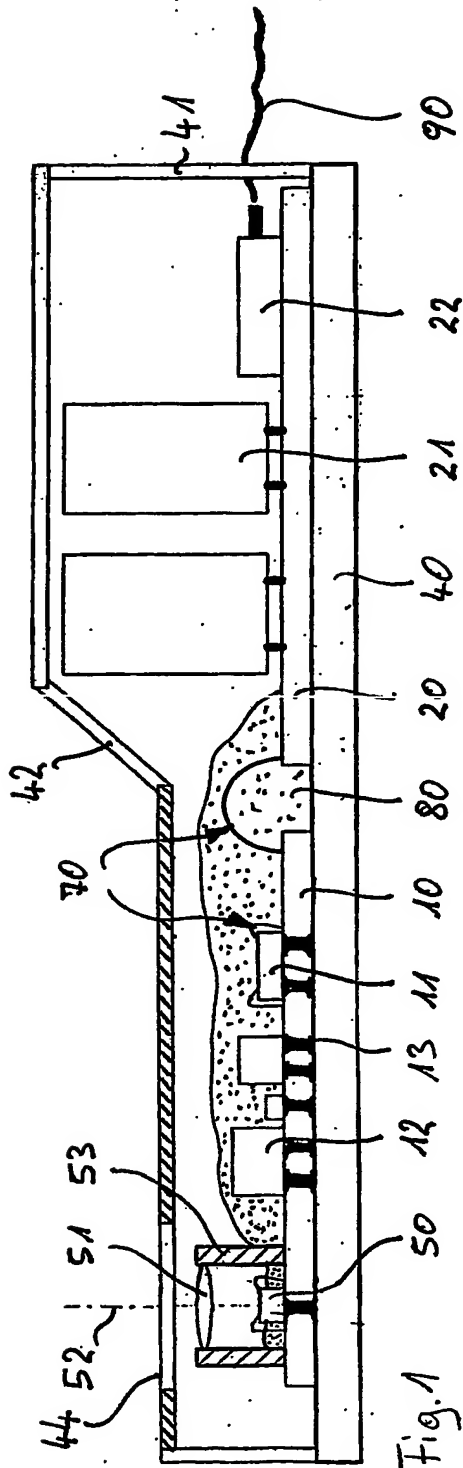

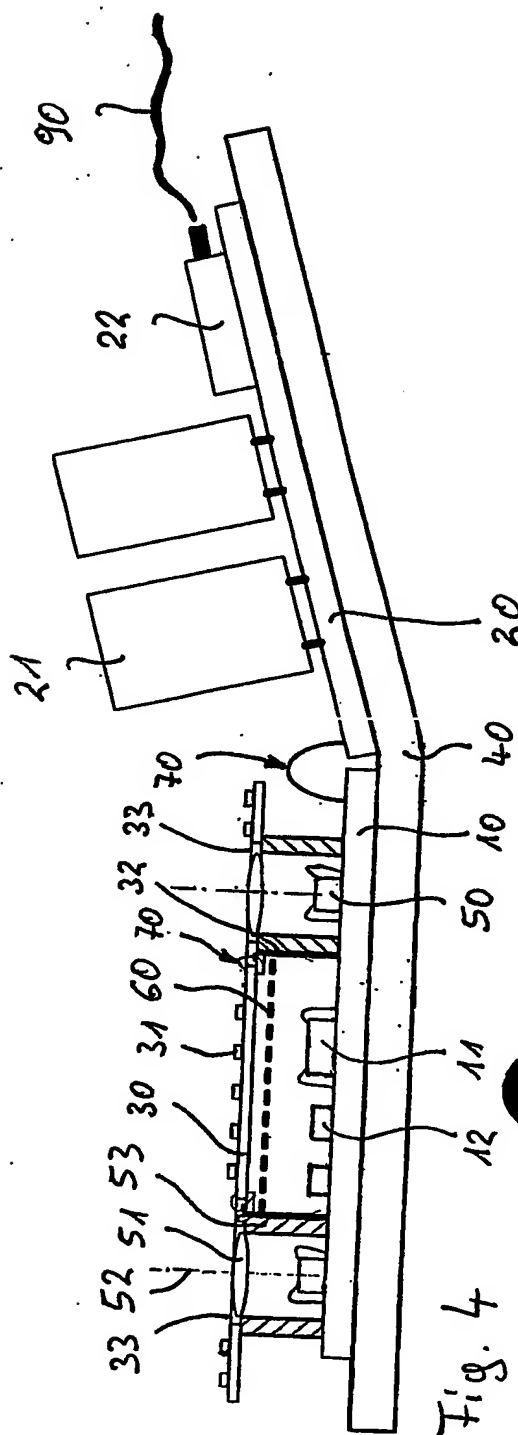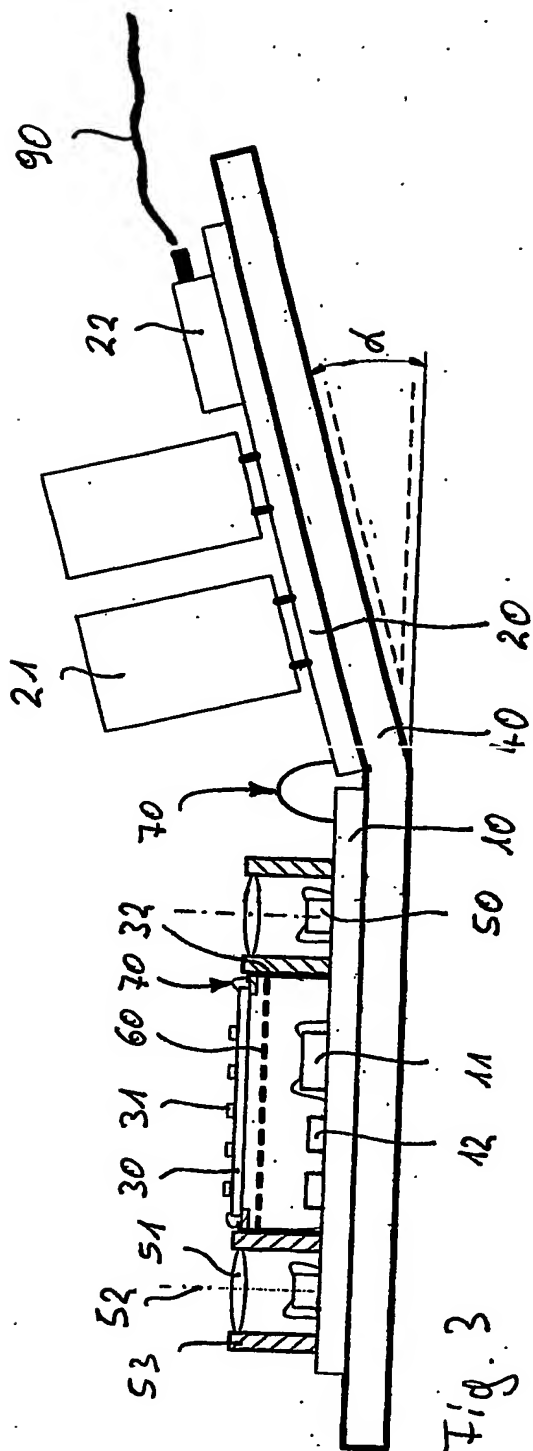

PCT Application
EP0313096



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.